



püschel

elektrotechnik

Nur auf Anfrage!


F

Serie 107.000 Flink/Quick Acting



G-Sicherungseinsätze 5 x 25 mm
Mit Kennmelder, Ausschaltvermögen D 300 A
Keramikrohr, Bemessungsspannung 250 V

Miniature Fuses 5 x 25 mm
Indicating Type, Breaking Capacity D 300 A
Ceramic Tube, Rated Voltage 250 V

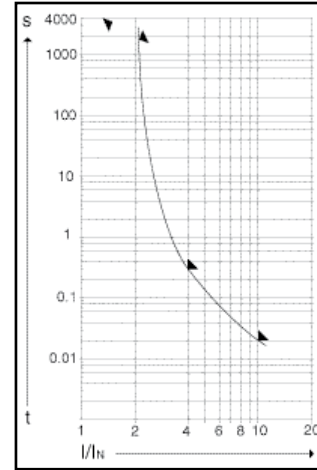


Für/For I_n 1,6 A - 6,3 A
▲ Schmelzeit-Kleinstwert
■ Schmelzeit-Größtwert

Bemessungsstrom/ Rated Current	Spannungsfall/Voltage Drop max. mV	Kennmelderfarbe nach DIN 5381 Indicator is Colour-Coded acc. to DIN 5381
1 A*		Rot Red
1,25 A*		Violett Violet
1,6 A	640	Orange Orange
2 A	420	Blau Blue
2,5 A	320	Gelb Yellow
3,15 A	250	Schwarz Black
4 A	200	Braun Brown
5 A	180	Weiß White
6,3 A	170	Grün Green
8 A*	120	Grau Grey
10 A*	100	Rot Red

* nicht genormt, technische Daten auf Anfrage
* not standardized, technical details on request

Grenzwerte der Schmelzeit/Limits of pre-arcing time				
Bemessungsstrom	1,5 I_n	2,1 I_n	4 I_n	10 I_n
	min.	max.	max.	max.
1,6 A bis 6,3 A	1 h	30 min	300 ms	20 ms

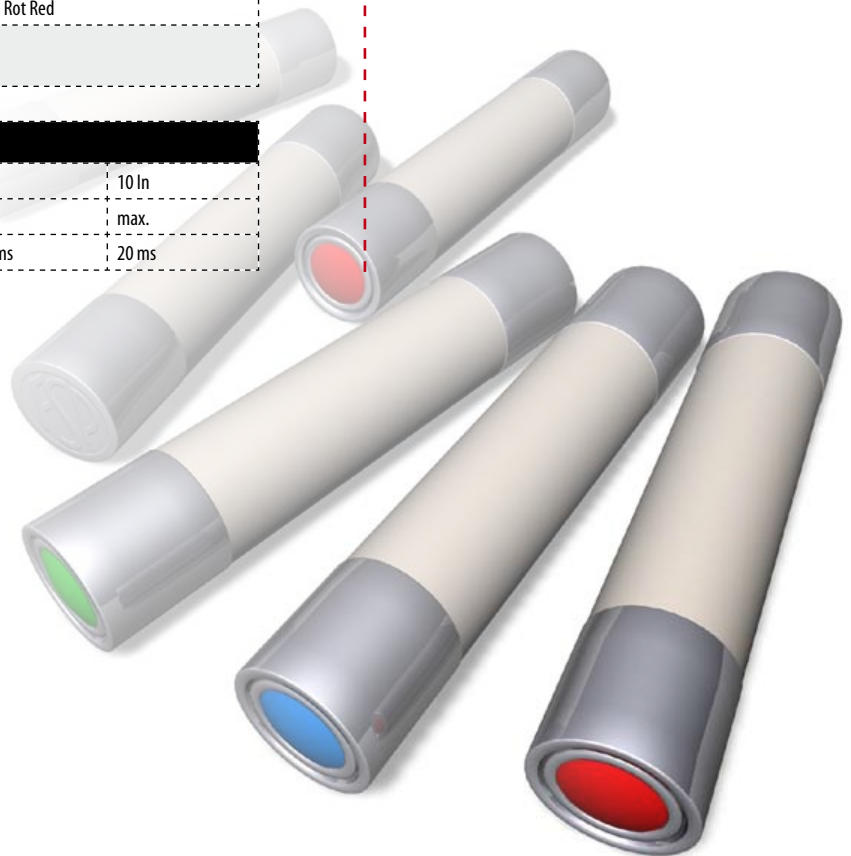

Püschel Elektrotechnik, Hartmannstr. 24, 58300 Wetter
Tel.: 02335-7 28 80 • Fax: 02335-7 28 95 • fsp@fsp-pueschel.com